



**NEU**

# DYNAMIC FAR / FAQ 58

LED-Einbauleuchte mit Flächenlicht und einstellbarer Lichtfarbe

Einleitung



**Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V  
**Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 60.000 Stunden  
**Energieeffizienz:** LED: 120 lm/W Leuchte: **225 lm** (75 lm/W)  
**Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 93

Stromführungssysteme

## Besonderheiten:



- Gehäuse in Metallbauweise
- flächenbündige Montage in 16 mm Platten
- keine sichtbaren Lichtpunkte
- Lichtfarbe zwischen 2700K (xw) und 5000K (cw) einstellbar

Linienleuchten

Dynamic FAR 58-LED			
		xw	cw
0,5m	115° Ø 640	352 lx	376 lx
1,0m	Ø 1280	88 lx	94 lx
1,5m	Ø 1920	39 lx	42 lx
2,0m	Ø 2560	22 lx	24 lx
2,5m	Ø 3200	14 lx	15 lx

Dynamic FAQ 58-LED			
		xw	cw
0,5m	115° Ø 640	352 lx	376 lx
1,0m	Ø 1280	88 lx	94 lx
1,5m	Ø 1920	39 lx	42 lx
2,0m	Ø 2560	22 lx	24 lx
2,5m	Ø 3200	14 lx	15 lx



Ein- & Anbauleuchten

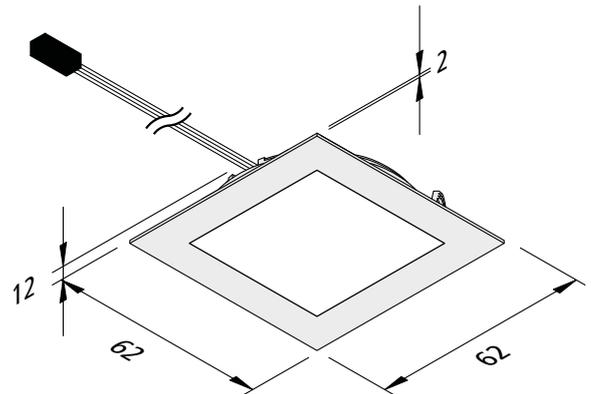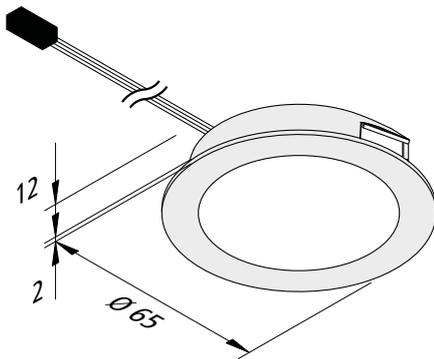

Vitrinen- & Aufbauleuchten

bei Dämmung Abstandshalter min. 50 mm verwenden

bei Dämmung Abstandshalter min. 50 mm verwenden

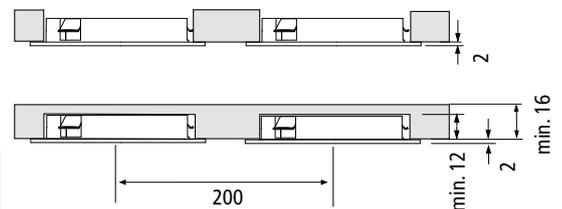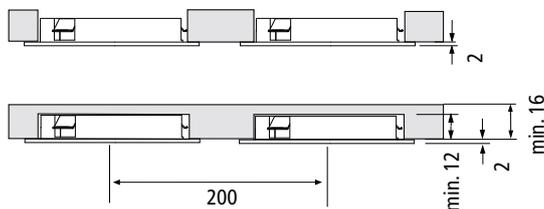

Unterbauleuchten

Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	202 031 600 08	Dynamic FAR 58-LED 3W edelstahloptik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtfarbe einstellbar zwischen ca. 2700K und 5000K</li> <li>• Anschlussleitung steckbar 2,5m mit Dynamic-Stecker</li> </ul>	84 g
	202 031 650 08	Dynamic FAQ 58-LED 3W edelstahloptik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtfarbe einstellbar zwischen ca. 2700K und 5000K</li> <li>• Anschlussleitung steckbar 2,5m mit Dynamic-Stecker</li> </ul>	92 g
	Zubehör	Alexa, DALI und WiFi Controller Seite 255		

Zubehör

Anhang

**läpke**  
**STORELIGHTS** 

Blankensteinstraße 34-36

32257 Bünde

Tel. 0 52 23 / 18 35 70

Fax 0 52 23 / 57 23

[info@storelights.de](mailto:info@storelights.de)

[www.storelights.de](http://www.storelights.de)

**Ein Service von  
Storelights.de  
-Ihre helle Freude-**