

**NEU****TAPE L**

Selbstklebende, flexible LED Streifen mit asymmetrischer Linse auf Rolle

Einleitung



**Anschluss:** 220 - 240V / 50 - 60Hz  
**Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 36.000 Stunden  
**Energieeffizienz:** LED: 130 lm/W; Leuchte: **1300 lm/m** (80 lm/W)  
**Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 90


LED Tape L		
		nw
0,5m	Ø 100	4840 lx
1,0m	Ø 200	1210 lx
1,5m	Ø 300	538 lx
2,0m	Ø 400	303 lx
2,5m	Ø 500	194 lx

Stromführungssysteme

**Besonderheiten:**

- max. 5 m pro Anschlussleitung
- schnelle und einfache Montage durch doppelseitiges Klebeband
- Streifen alle 167 mm kürzbar
- die Streifen lassen sich anschließend nicht wieder kontaktieren
- minimaler Biegeradius 150 mm
- dank IP54 ideal geeignet für Anwendungen mit erhöhter Schutzart (allg. Feuchtigkeit, Bad- und Küchenbereich, Frischebereich, Ladenbau)
- schmaler Ausstrahlungswinkel 10° zur seitlichen Hinterleuchtung von Bannern und Grafiken

Linienleuchten

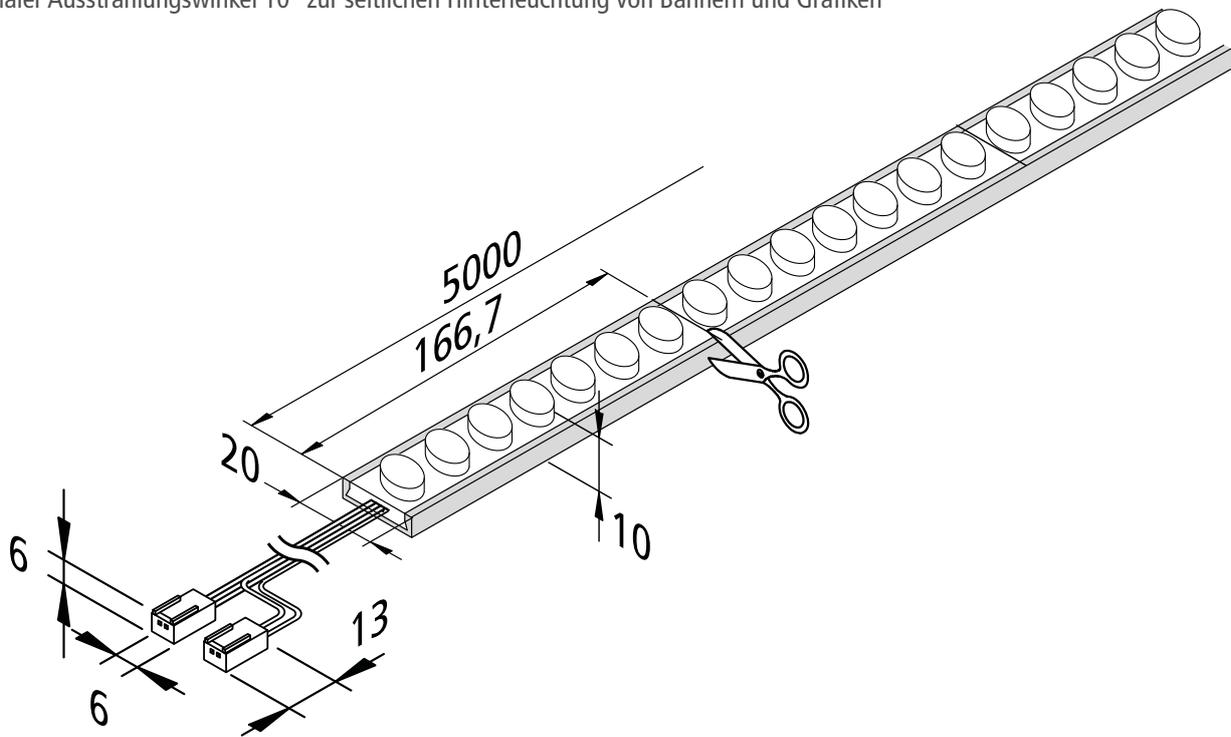

Ein- &amp; Anbauleuchten

Konfigurator S. 87



Vitrinen- &amp; Aufbauleuchten

Unterbauleuchten

Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	202 032 001 03	LED Tape L 10° 5m 210 LED 80W nw	<ul style="list-style-type: none"> <li>• inkl. Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker</li> <li>• Lichtfarbe nw (<b>neutral weiß</b>) ca. 4000K</li> <li>• mit Silikon Vergussmasse (IP 54)</li> </ul>	850 g
	215 300 725 01	Anschlussleitung 2,5m zum Anlöten (max. 60W)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mit verzinnenden Enden zum Anlöten</li> <li>• max. 60W</li> </ul>	23 g

Zubehör

Anhang

**läpke**  
**STORELIGHTS** 

Blankensteinstraße 34-36

32257 Bünde

Tel. 0 52 23 / 18 35 70

Fax 0 52 23 / 57 23

[info@storelights.de](mailto:info@storelights.de)

[www.storelights.de](http://www.storelights.de)

**Ein Service von  
Storelights.de  
-Ihre helle Freude-**