



SuperSpot eco

- Produktvorteile
- Lichtstarke LED-Möbelleuchte
 - Geringe Einbautiefe

- Produkteigenschaft
- Robustes Metallgehäuse
 - Steckverbindung am Gehäuse
 - Einbauleuchte für 78 mm Einbaudurchmesser

- Anwendung
- Regale
 - Küchennischen und Oberböden

- Bestellhinweis
- Für eine Küchennische oder Oberboden mindestens zwei Leuchten pro Meter einsetzen
 - Bei direktem Anschluss einer MultiWhite Leuchte an ein EVG ist die Lichtfarbe XtraWarmWeiß (2700K)

SuperSpot eco	MultiWhite*	WarmWeiß	NeutralWeiß
Edelstahl-Optik	32 031 39	32 031 19	32 031 09

Zubehör**	
LED-Vorschaltgerät 30 W mit Euroflachstecker	31 002 07
M1 Verlängerungsleitung 1800 mm	36 768 01
M1 3-fach Verteiler 180 mm	36 852 01
M1 6-fach Verteiler 2000 mm	36 125 01


* MultiWhite Zubehör erforderlich
** Weiteres Zubehör im Kapitel Schalttechnik

Technische Details




- | | |
|------------------------|---|
| Leuchtentyp: | LED-Einbauleuchte |
| Beleuchtungsart: | Funktionsbeleuchtung |
| Oberfläche: | Edelstahl-Optik |
| Betriebsspannung: | 12 Volt DC |
| Lichtfarbe: | MultiWhite/
WarmWeiß/
NeutralWeiß |
| Farbwiedergabe: | RA>80 |
| Lichtstrom: | 210 lm |
| Effizienz Leuchte: | 50 lm/W |
| Effizienz Lichtquelle: | 71 lm/W |
| Lebensdauer: | 40.000 h (L70) |
| Leistungsaufnahme: | max. 4,2 W |
| Dimmbar: | Ja/PWM/Smart.home |
| Ausstrahlungswinkel: | 90° |
| Halbwertswinkel: | 50° |
| Kennzeichen: | CE |
| Schutzart: | IP 20 |
| Einbaudurchmesser: | 78 mm |
| Zuleitung: | 3000 mm |
| Steckverbindung: | LED-Mini-
Steckverbindung M1 |
| Anschluss an: | LED-Vorschaltgerät |



Lichtverteilungsdiagramm 50°

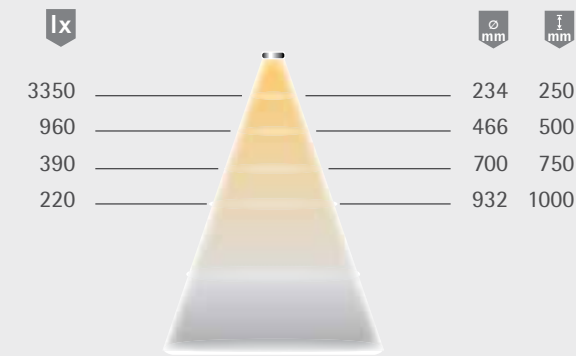


Lichtbox

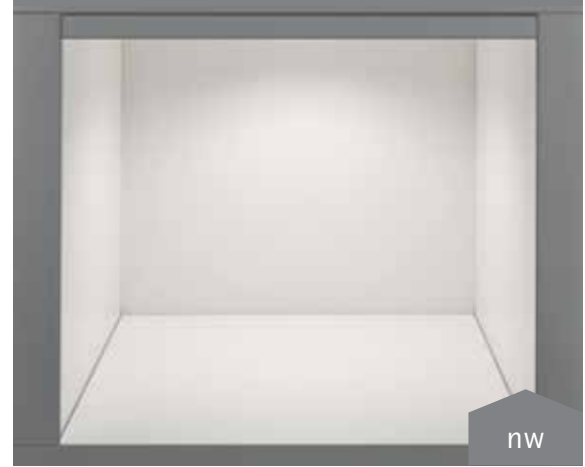

Montagezeichnung

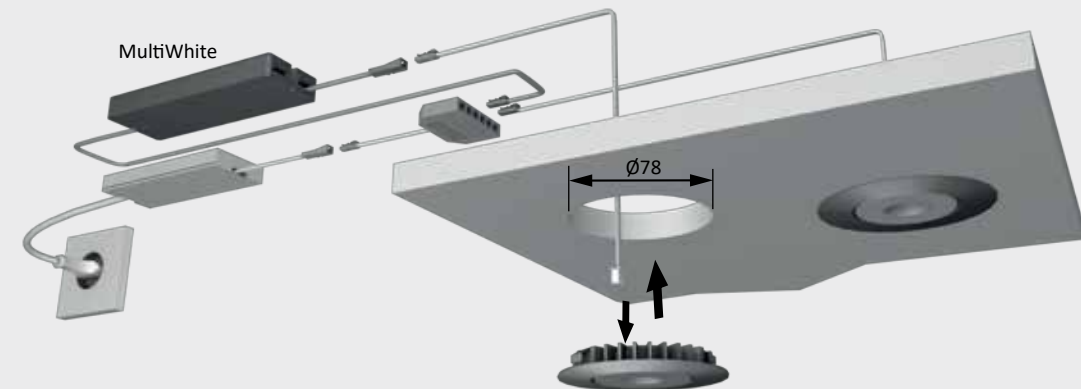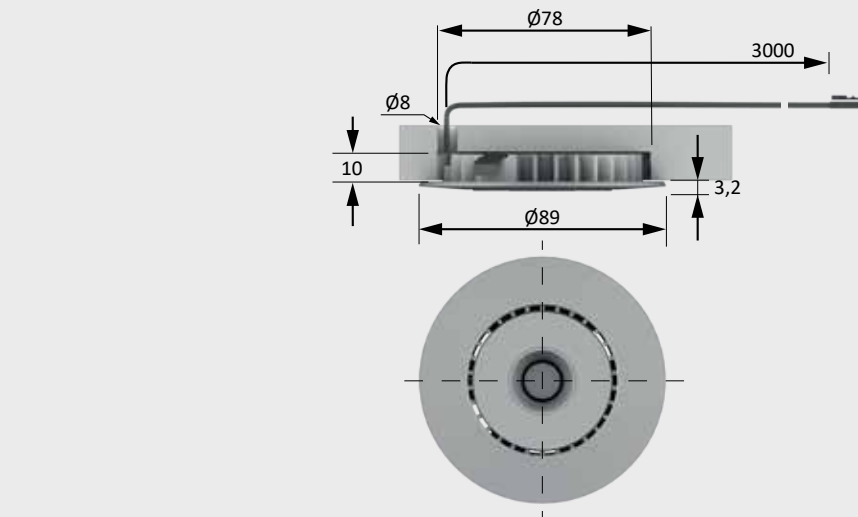

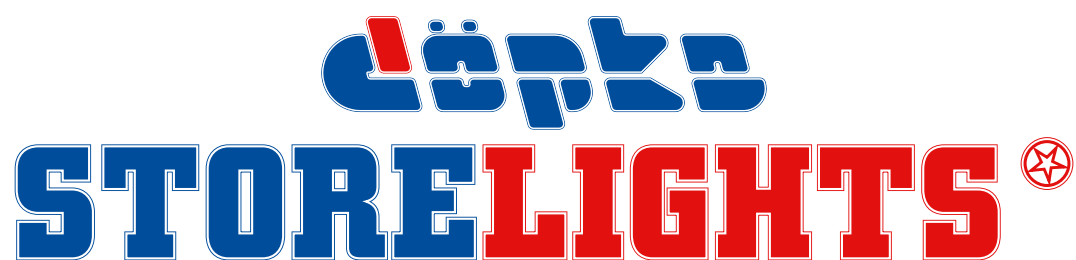

Blankensteinstraße 34-36

32257 Bünde

Tel. 0 52 23 / 18 35 70

Fax 0 52 23 / 57 23

info@storelights.de

www.storelights.de

**Ein Service von
Storelights.de
-Ihre helle Freude-**