

NEU

AR 68

Flache LED-Einbauleuchte mit geringer Blendwirkung

Einleitung



Anschluss: LED-Trafo DC 24 V
Lebensdauer: L70/B10 ≥ 60.000 Stunden
Energieeffizienz: LED: 120 lm/W Leuchte: **300 lm** (75 lm/W)
Farbwiedergabe: Ra/CRI > 93


AR 68-LED		xw	ww	nw
0,5m	60° Ø 425	1008 lx	1080 lx	1156 lx
1,0m	Ø 850	252 lx	270 lx	289 lx
1,5m	Ø 1275	112 lx	120 lx	128 lx
2,0m	Ø 1700	63 lx	68 lx	72 lx
2,5m	Ø 2125	40 lx	43 lx	46 lx

Stromführungssysteme



Besonderheiten:

- Gehäuse in Metallbauweise
- flächenbündige Montage in 16 mm Platten
- Blendfrei mit zurückliegendem Reflektor und klarer Abdeckung

Linienleuchten

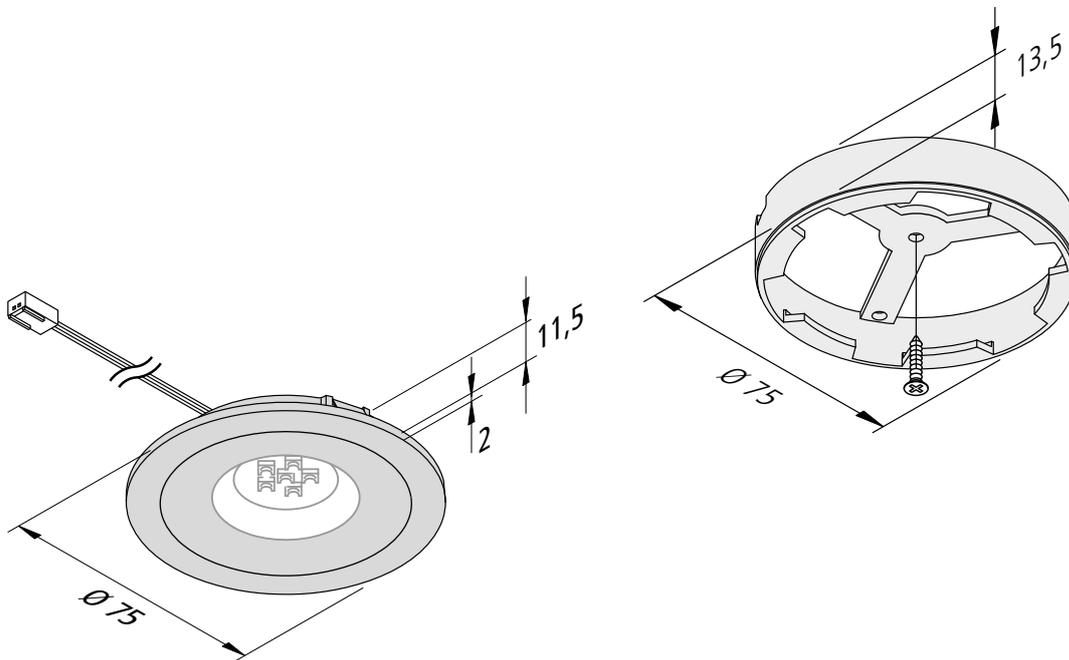

bei Dämmung Abstandshalter min. 50 mm verwenden

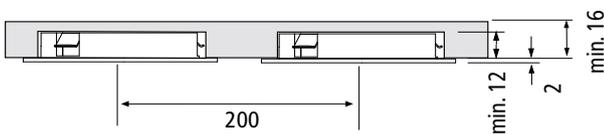

Ein- & Anbauleuchten

Vitrinen- & Aufbauleuchten

Unterbauleuchten

Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	202 032 330 04	AR 68-LED 4W xw schwarz	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe xw (extra warm weiß) ca. 2700K bzw. ww (warm weiß) ca. 3000K bzw. nw (neutral weiß) ca. 4000K • Anschlussleitung steckbar 2,5m mit LED 24-Stecker 	79 g
	202 032 380 04	AR 68-LED 4W xw edelstahloptik		79 g
	202 032 330 02	AR 68-LED 4W ww schwarz		79 g
	202 032 380 02	AR 68-LED 4W ww edelstahloptik		79 g
	202 032 330 03	AR 68-LED 4W nw schwarz		79 g
	202 032 380 03	AR 68-LED 4W nw edelstahloptik		79 g
	205 010 219 03	Aufbauring AR 68 schwarz	• inkl. Befestigungsschraube	12 g
	205 010 219 08	Aufbauring AR 68 edelstahloptik		12 g
	Zubehör	LED Trafos 24V ab Seite 248 / Dimm-Controller Seite 256		

Zubehör

Anhang

läpke
STORELIGHTS 

Blankensteinstraße 34-36

32257 Bünde

Tel. 0 52 23 / 18 35 70

Fax 0 52 23 / 57 23

info@storelights.de

www.storelights.de

**Ein Service von
Storelights.de
-Ihre helle Freude-**