



TAZ Berlin Headquarters - Berlin - Germany

SL720SL LED




Scannen Sie den QR-Code, um die neuesten Daten zu erhalten

- GR-RAL9006 / Grau RAL9006 / Strukturiert
- WH-RAL9016 / Weiß RAL9016 / Strukturiert

LED-Stehleuchte (SL) für den Innenbereich, bestehend aus:


- Leuchtenkopf und Standrohr aus Aluminium-Strangpressprofil, Fußplatte aus Stahlblech, pulverbeschichtet
- Neigung des Leuchtenkopfes über Stellschraube justierbar
- Praktischer U-Fuß ermöglicht flexible und bündige Platzierung der Leuchte am Schreibtisch
- Mikropriemenabdeckung für effiziente Lichtstreuung, Blendungsminimierung und eine hohe Gleichmäßigkeit (MP)
- Lichtverteilung direkt / indirekt
- Farbtoleranz nach MacAdam ≤ 3 SDCM
- Direkter Lichtanteil dimmbar; Farbtemperatur 4000 K
- Direkt- und Indirektanteil gemeinsam dimmbar (Ausführungen in 4000K mit Sensor)
- Inklusive flexibler Zuleitung mit Netzstecker
- Entblendung nach DIN EN 12464-1
- Sensorbaustein mit tageslichtabhängiger Lichtsteuerung und Bewegungsmelder
- Lichtfarbe- und Helligkeit des indirekten Lichtanteils über Tunable-White-Steuerung manuell regulierbar
- Lichtfarbe- und Helligkeit des indirekten Lichtanteils über HCL (Human Centric Lighting) zur gesundheits- und leistungsfördernden Lenkung des Biorhythmus automatisch regulierbar
- Ausführungen mit 3000 K Farbtemperatur auf Anfrage
- XL-Ausführung geeignet zur gleichzeitigen Beleuchtung von 2 Arbeitsplätzen
- Ausführung D+: Direkter Lichtanteil erhöht, dimmbar, Farbtemperatur 4000 K
- TWIN-Ausführung geeignet zur gleichzeitigen Beleuchtung von 2 Arbeitsplätzen
- TWIN-Ausführung: direkter und indirekter Lichtanteil schalt-/dimmbar
- TWIN-Ausführung: individuelle Lichtsteuerung der Einzeleuchten auf Anfrage möglich
- Ausführungen in Sonderfarben auf Anfrage

Büro- und Arbeitsplatz




max 16 kg

SL720SL
L LED MICROPRISMA
L D+ LED MICROPRISMA
L ECO LED MICROPRISMA



max 20 kg

SL720SL
L TWIN LED MICROPRISMATIC COVER

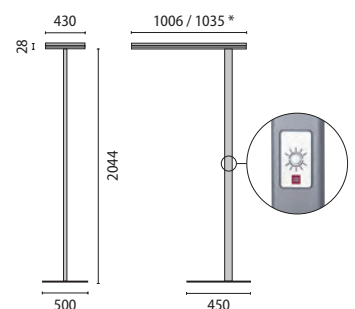

max 17 kg

SL720SL
XL LED MICROPRISMA
* with a sensor function
XL D+ LED MICROPRISMA

SL720SL L LED MICROPRISMA

IP20 - IK05 - 650 °C



LEISTUNG (W)	KLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	LED-NENNLICHTSTROM (lm)	LEUCHTENLICHTSTROM (lm)	FARBE / FINISH	ART.-NR.	
Power LED - dimmbar über Taster - 220-240 V 50/60 Hz										
114	I	-	✓	80	4000	15500	13660	■	8720761115430	-
114	I	-	✓	80	4000	15500	13660	□	8720761115410	-
Power LED - inkl. Tageslichtsensor und Bewegungsmelder - 220-240 V 50/60 Hz										
114	I	-	✓	80	4000	15500	13660	■	8720761118430	-
114	I	-	✓	80	4000	15500	13660	□	8720761118410	-
TuneableWhite Power LED - inkl. Tageslichtsensor und Bewegungsmelder + HCL-Steuerung - 220-240 V 50/60 Hz										
85	I	-	✓	80	tw 2700-6200	11500	10120	■	8720761778930	-
85	I	-	✓	80	tw 2700-6200	11500	10120	□	8720761778910	-
TunableWhite Power LED - dimmbar DALI with switch-key - 220-240 V 50/60 Hz										
85	I	-	✓	80	tw 2700-6200	11500	10120	■	8720761775930	-
85	I	-	✓	80	tw 2700-6200	11500	10120	□	8720761775910	-
TunableWhite Power LED - Human Centric Lighting control - 220-240 V 50/60 Hz										
85	I	-	✓	80	tw 2700-6200	11500	10120	■	8720761779930	-
85	I	-	✓	80	tw 2700-6200	11500	10120	□	8720761779910	-



SL720SL L D+ LED MICROPRISMA

IP20 - IK05 - 650 °C



LEISTUNG (W)	KLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	LED-NENNLICHTSTROM (lm)	LEUCHTENLICHTSTROM (lm)	FARBE / FINISH	ART.-NR.	
Power LED - dimmbar über Taster - 220-240 V 50/60 Hz										
132	I	-	✓	80	4000	17400	15590	■	3101687	-
132	I	-	✓	80	4000	17400	15590	□	3101686	-
Power LED - inkl. Tageslichtsensor und Bewegungsmelder - 220-240 V 50/60 Hz										
132	I	-	✓	80	4000	17400	15590	■	3101689	-
132	I	-	✓	80	4000	17400	15590	□	3101688	-
TuneableWhite Power LED - inkl. Tageslichtsensor und Bewegungsmelder + HCL-Steuerung - 220-240 V 50/60 Hz										
105	I	-	✓	80	tw 2700-6200	13800	11820	■	3101693	-
105	I	-	✓	80	tw 2700-6200	13800	11820	□	3101692	-
TunableWhite Power LED - dimmbar DALI with switch-key - 220-240 V 50/60 Hz										
105	I	-	✓	80	tw 2700-6200	13800	11820	■	3101691	-
105	I	-	✓	80	tw 2700-6200	13800	11820	□	3101690	-
TunableWhite Power LED - Human Centric Lighting control - 220-240 V 50/60 Hz										
105	I	-	✓	80	tw 2700-6200	13800	11820	■	3101695	-
105	I	-	✓	80	tw 2700-6200	13800	11820	□	3101694	-



SL720SL L ECO LED MICROPRISMA

IP20 - IK05 - 650 °C



LEISTUNG (W)	KLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	LED-NENNLICHTSTROM (lm)	LEUCHTENLICHTSTROM (lm)	FARBE / FINISH	ART.-NR.	
Power LED - dimmbar über Taster - 220-240 V 50/60 Hz										
82	I	-	✓	80	4000	12400	8940	■	8720761745430	-
82	I	-	✓	80	4000	12400	8940	□	8720761745410	-
Power LED - inkl. Tageslichtsensor und Bewegungsmelder - 220-240 V 50/60 Hz										
82	I	-	✓	80	4000	12400	8940	■	8720761748430	-
82	I	-	✓	80	4000	12400	8940	□	8720761748410	-



SL720SL L TWIN LED MICROPRISMATIC COVER

IP20 - IK05 - 650 °C



LEISTUNG (W)	KLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	LED-NENNLICHTSTROM (lm)	LEUCHTENLICHTSTROM (lm)	FARBE / FINISH	ART.-NR.	
Power LED - inkl. Tageslichtsensor und Bewegungsmelder - 220-240 V 50/60 Hz										
140	I	-	✓	80	4000	17000	15010	■	8720762708430	-
140	I	-	✓	80	4000	17000	15010	□	8720762708410	-



SL720SL XL LED MICROPRISMA

IP20 - IK05 - 650 °C



LEISTUNG (W)	KLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	LED-NENNLEUCHTSTROM (lm)	LEUCHTENLEUCHTSTROM (lm)	FARBE / FINISH	ART.-NR.	
Power LED - dimmbar über Taster - 220-240 V 50/60 Hz										
166	I	-	✓	80	4000	22250	19560	■	8720761165430	-
166	I	-	✓	80	4000	22250	19560	□	8720761165410	-
Power LED - inkl. Tageslichtsensor und Bewegungsmelder - 220-240 V 50/60 Hz										
166	I	-	✓	80	4000	22250	19560	■	8720761168430	-
166	I	-	✓	80	4000	22250	19560	□	8720761168410	-
TunableWhite Power LED - inkl. Tageslichtsensor und Bewegungsmelder + HCL-Steuerung - 220-240 V 50/60 Hz										
118	I	-	✓	80	tw 2700-6200	15800	14300	■	8720761108930	-
118	I	-	✓	80	tw 2700-6200	15800	14300	□	8720761108910	-
TunableWhite Power LED - dimmbar DALI with switch-key - 220-240 V 50/60 Hz										
118	I	-	✓	80	tw 2700-6200	15800	14300	■	8720761105930	-
118	I	-	✓	80	tw 2700-6200	15800	14300	□	8720761105910	-
TunableWhite Power LED - Human Centric Lighting control - 220-240 V 50/60 Hz										
118	I	-	✓	80	tw 2700-6200	15800	14300	■	8720761109930	-
118	I	-	✓	80	tw 2700-6200	15800	14300	□	8720761109910	-

SL720SL XL D+ LED MICROPRISMA


IP20 - IK05 - 650 °C



LEISTUNG (W)	KLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	LED-NENNLEUCHTSTROM (lm)	LEUCHTENLEUCHTSTROM (lm)	FARBE / FINISH	ART.-NR.	
Power LED - dimmbar über Taster - 220-240 V 50/60 Hz										
212	I	-	✓	80	4000	26750	23520	■	8720761215430	-
212	I	-	✓	80	4000	26750	23520	□	8720761215410	-
Power LED - inkl. Tageslichtsensor und Bewegungsmelder - 220-240 V 50/60 Hz										
212	I	-	✓	80	4000	26750	23520	■	8720761218430	-
212	I	-	✓	80	4000	26750	23520	□	8720761218410	-
TunableWhite Power LED - inkl. Tageslichtsensor und Bewegungsmelder + HCL-Steuerung - 220-240 V 50/60 Hz										
169	I	-	✓	80	tw 2700-6200	19700	17800	■	8720761178930	-
169	I	-	✓	80	tw 2700-6200	19700	17800	□	8720761178910	-
TunableWhite Power LED - dimmbar DALI with switch-key - 220-240 V 50/60 Hz										
169	I	-	✓	80	tw 2700-6200	19700	17800	■	8720761175930	-
169	I	-	✓	80	tw 2700-6200	19700	17800	□	8720761175910	-
TunableWhite Power LED - Human Centric Lighting control - 220-240 V 50/60 Hz										
169	I	-	✓	80	tw 2700-6200	19700	17800	■	8720761179930	-
169	I	-	✓	80	tw 2700-6200	19700	17800	□	8720761179910	-

Optionales zubehör

BESCHREIBUNG	FARBE	ART.-NR.
SL720SL LED		
Master Fernbedienung für Ausführungen mit Sensor		8118000257
User Fernbedienung für Ausführungen mit Sensor		8118000647
SL720 SL TWIN LED		
Master Fernbedienung		8740195967
User Fernbedienung		8740826435



8118000257



8118000647



8740195967



8740826435



Blankensteinstraße 34-36

32257 Bünde

Tel. 0 52 23 / 18 35 70

Fax 0 52 23 / 57 23

info@storelights.de

www.storelights.de

**Ein Service von
Storelights.de
-Ihre helle Freude-**