





L:	200 mm	300 mm
Wattage:	4,0 W	6,0 W



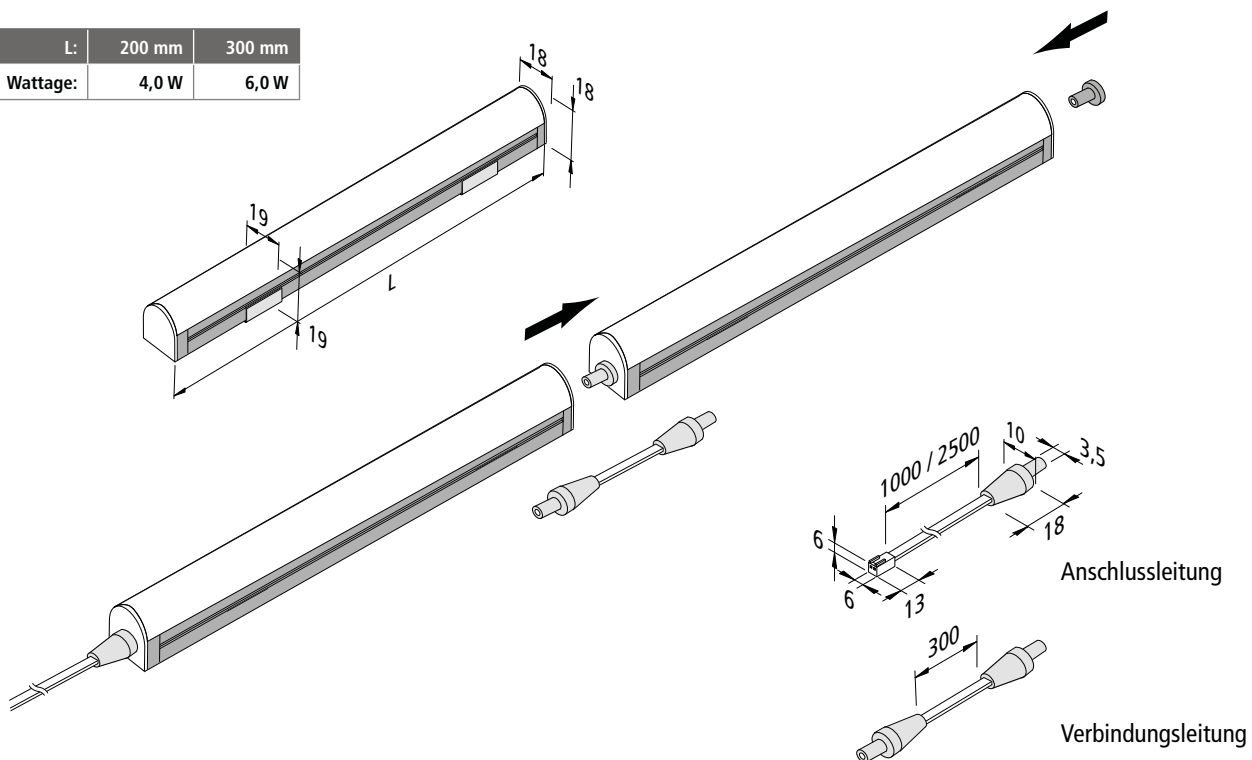

Anschluss: LED-Trafo DC 24 V
Lebensdauer: L70/B10 ≥ 50.000 Stunden
Energieeffizienz: LED 129 lm/W; Leuchte: **1900 lm/m** (95 lm/W)
Farbwiedergabe: Ra/CRI > 90

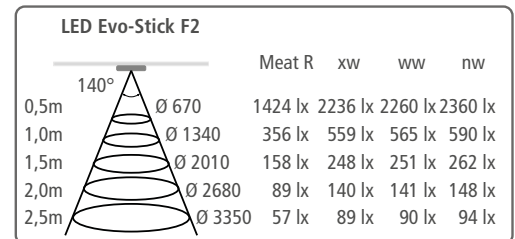

Besonderheiten:

- max. 60 W bzw. 3 m pro Anschlussleitung
- minimale Dunkelzonen
- ohne sichtbare Lichtpunkte
- dank IP65 ideal geeignet für Anwendungen mit erhöhter Schutzart (allg. Feuchtigkeit, z.B. Frischebereich im Ladenbau)
- Leitungen halogenfrei

Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	202 029 301 04	LED Evo-Stick F2 200mm 28 LED 4W xw	• Lichtfarbe xw (extra warm weiß) ca.2700K	50 g
	202 029 302 04	LED Evo-Stick F2 300mm 42 LED 6W xw		72 g
	202 029 301 02	LED Evo-Stick F2 200mm 28 LED 4W ww	• Lichtfarbe ww (warm weiß) ca.3000K	50 g
	202 029 302 02	LED Evo-Stick F2 300mm 42 LED 6W ww		72 g
	202 029 301 03	LED Evo-Stick F2 200mm 28 LED 4W nw	• Lichtfarbe nw (neutral weiß) ca.4000K	50 g
	202 029 302 03	LED Evo-Stick F2 300mm 42 LED 6W nw		72 g
	202 029 301 05	LED Evo-Stick F2 200mm 28 LED 4W Meat R	• Lichtfarbe Meat R	50 g
	202 029 302 05	LED Evo-Stick F2 300mm 42 LED 6W Meat R		72 g
	215 300 404 22	Anschlussleitung LED Evo-Stick F2 1000mm	• Verbindung zwischen Trafo und erstem Stick	20 g
	215 300 404 21	Anschlussleitung LED Evo-Stick F2 2500mm		41 g
	215 300 404 31	Verbindungsleitung LED Evo-Stick F2 300mm	• Verbindung zwischen zwei Sticks	10 g
	202 040 107 04	Montageclip LED Twin-Stick 2	• bei dem Stick beiliegend • inkl. 2 Schrauben und 2 Klebestreifen	4 g
	206 040 011 01	Trafo LED 24/ 15W DC 24V	• Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker • mit 12-fach Verteiler	167 g
	206 040 012 01	Trafo LED 24/ 30W DC 24V		330 g
	206 040 019 01	Trafo LED 24/ 75W DC 24V		460 g
	615 000 505 26	24V Dimm-Controller Funk 80W inkl. 4 Kanal-Funkfernbedienung schwarz	• zum Dimmen und Schalten • mit 12-fach Verteiler	130 g
	615 000 505 23	24V Dimm-Controller Funk 80W inkl. Anbau-Funkfernbedienung edelstahloptik		105 g
	615 000 505 24	24V Dimm-Controller Funk 80W inkl. Einbau-Funkfernbedienung edelstahloptik		80 g



Blankensteinstraße 34-36

32257 Bünde

Tel. 0 52 23 / 18 35 70

Fax 0 52 23 / 57 23

info@storelights.de

www.storelights.de

**Ein Service von
Storelights.de
-Ihre helle Freude-**