



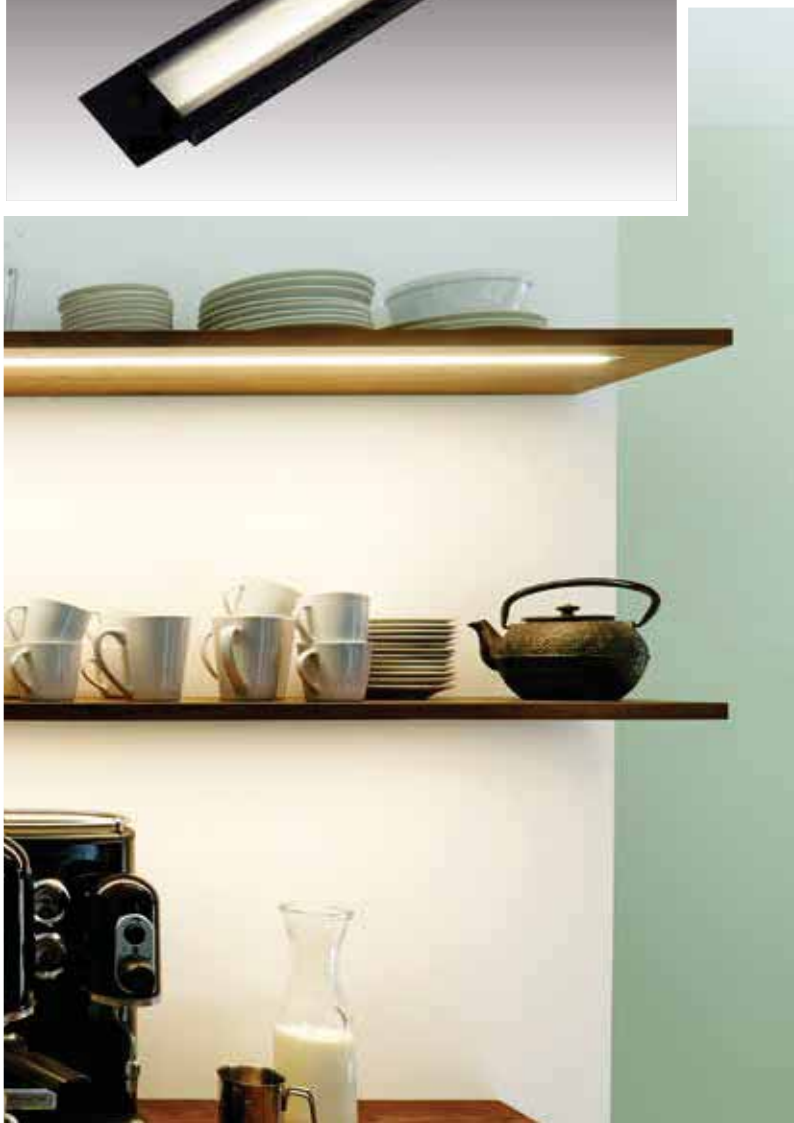

DYNAMIC IN-STICK SF

Schlanke LED-Einbauleuchte mit einstellbarer Lichtfarbe


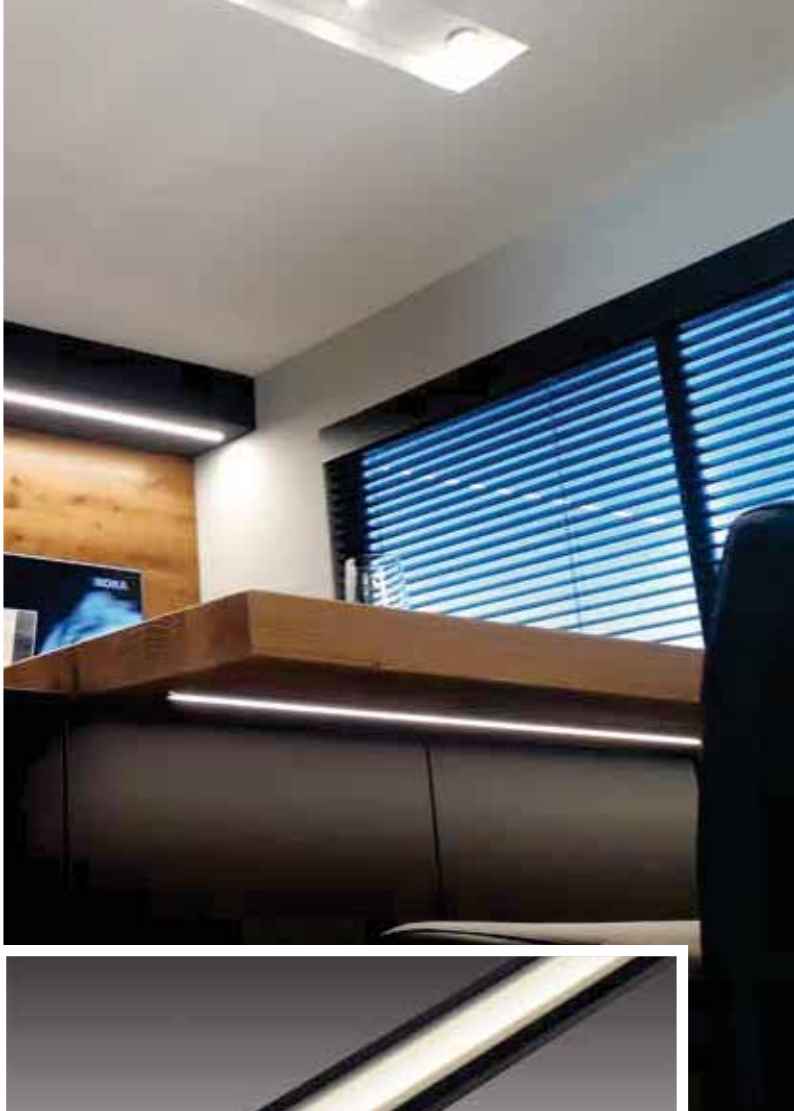


Anschluss: LED-Trafo DC 24 V
Lebensdauer: L70/B10 ≥ 50.000 Stunden
Energieeffizienz: LED 129 lm/W; Leuchte: **651 lm/m** (40 lm/W)
Farbwiedergabe: Ra/CRI > 82


Dynamic LED IN-Stick SF		xw	nw	cw
0,5m	Ø 560	1184 lx	1288 lx	1356 lx
1,0m	Ø 1120	296 lx	322 lx	339 lx
1,5m	Ø 1680	132 lx	143 lx	151 lx
2,0m	Ø 2240	74 lx	81 lx	85 lx
2,5m	Ø 2800	47 lx	52 lx	54 lx

Besonderheiten:

- nur 12 mm Einfrästiefe
- keine sichtbaren Lichtpunkte
- Lichtfarbe zwischen 2700K (xw) und 5000K (cw) einstellbar

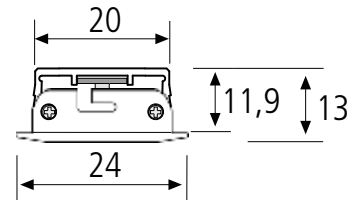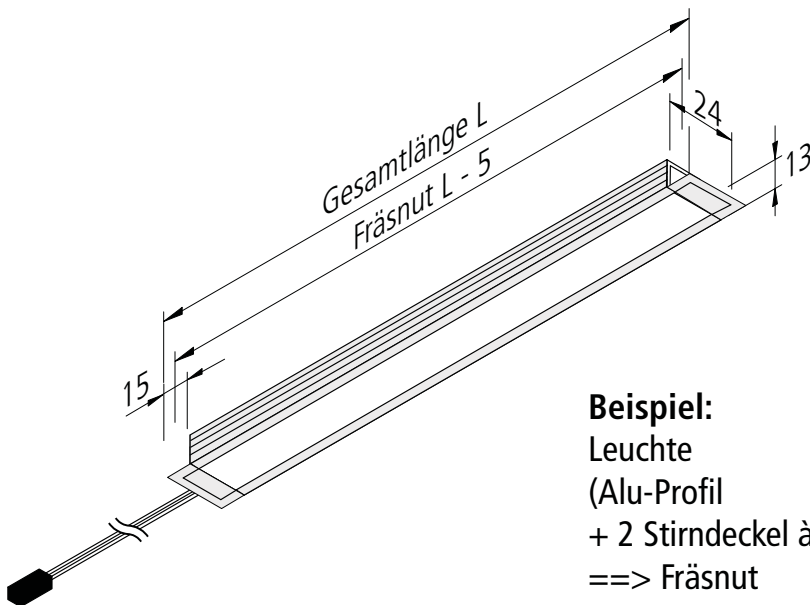

Beispiel:
 Leuchte 330 mm
 (Alu-Profil 300 mm
 + 2 Stirndeckel à 15 mm)
 ==> Fräsnut 325 mm

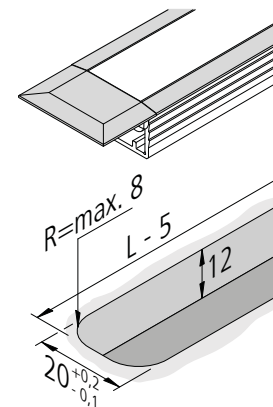

Fräsnut

Konfigurator S. 87




Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	610 018 301 01	Dynamic LED IN-Stick SF 330mm 5,2W	• Lichtfarbe einstellbar zwischen ca. 2700K und 5000K • Anschlussleitung 2,5m mit Dynamic-Stecker • alu-eloxiert • für Fräsnut 12 x 20mm • weitere Versionen ab 1 Stück	90 g
	610 018 302 01	Dynamic LED IN-Stick SF 530mm 8,6W		140 g
	610 018 303 01	Dynamic LED IN-Stick SF 830mm 13,6W		210 g
	610 018 304 01	Dynamic LED IN-Stick SF 1130mm 18,4W		280 g
	Zubehör	LED Trafos 24V ab Seite 248 / Dynamic-Controller Seite 255		



Blankensteinstraße 34-36

32257 Bünde

Tel. 0 52 23 / 18 35 70

Fax 0 52 23 / 57 23

info@storelights.de

www.storelights.de

**Ein Service von
Storelights.de
-Ihre helle Freude-**