



DIM-2-WARM SR 68

Leuchte mit wärmer werdender Lichtfarbe beim Dimmen



Anschluss: LED-Trafo DC 350 mA
Lebensdauer: L70/B10 ≥ 39.000 Stunden
Energieeffizienz: LED: 93 lm/W Leuchte: **455 lm** (70 lm/W)
Farbwiedergabe: Ra/CRI > 92

Dim-2-Warm SR68			
			350mA
0,5m	43°	Ø 360	3016 lx
1,0m		Ø 720	754 lx
1,5m		Ø 1080	335 lx
2,0m		Ø 1440	189 lx
2,5m		Ø 1800	121 lx

Besonderheiten:

- kardanisch schwenkbar um 20°
- Gehäuse in Metallbauweise
- Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000 K wird beim Dimmen (nur mit Phasendimmer) wärmer (bis 2000 K)
- für Bildschirmarbeitsplätze geeignet! (UGR<19)

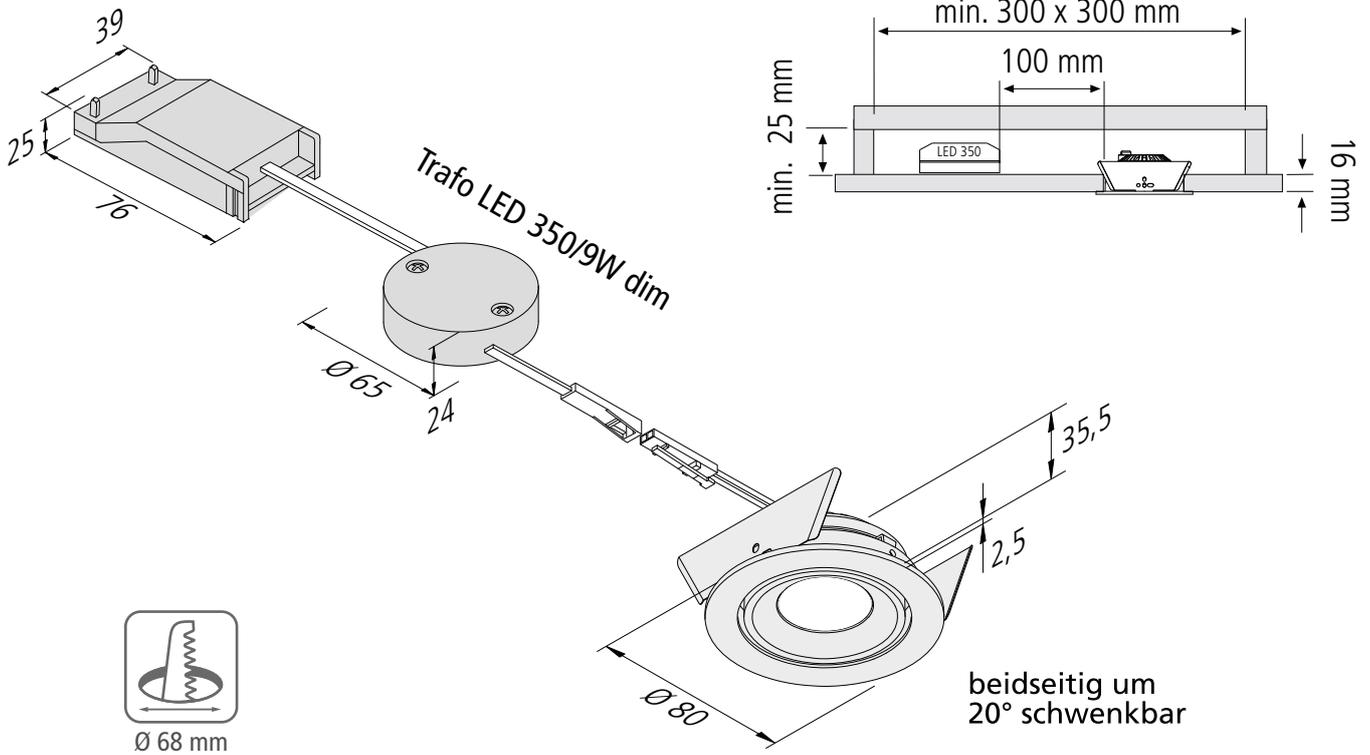


Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	202 030 102 01	Dim-2-Warm SR 68 6,5W ww weiß	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000K wird beim Dimmen (nur mit Phasendimmer) wärmer (bis 2000K) • Anschlussleitung 0,2m mit LED 350-Stecker 	120 g
	202 030 102 06	Dim-2-Warm SR 68 6,5W ww chrom-matt		120 g
	202 030 102 08	Dim-2-Warm SR 68 6,5W ww edelstahloptik		120 g
	206 040 015 12	Trafo LED 350/ 9W dim mit einer Buchse	<ul style="list-style-type: none"> • inkl. Anschlussklemme für 230V mit integrierter Durchgangsverdrahtung • Mindestlast: 1x SR 45 / SR68 (4,8W) / 1x Dim-2-Warm SR 68 / 5x LED Eye 1W • empfohlener Phasen-Dimmer: Sygonix 33594C oder Jung 1730DD 	240 g
	Zubehör	Adapterringe Seite 171		

läpke
STORELIGHTS 

Blankensteinstraße 34-36

32257 Bünde

Tel. 0 52 23 / 18 35 70

Fax 0 52 23 / 57 23

info@storelights.de

www.storelights.de

**Ein Service von
Storelights.de
-Ihre helle Freude-**